

FOSSA ESTANQUE

FOSA ESTANCA

HORIZONTAL MODULAR

CE EN 12566-1

PT

Características

- ☑ Insensibilidade à corrosão
- ☑ Estanquicidade total
- ☑ Elevada resistência aos impactos e às intempéries
- ☑ Não requer consumo energético
- ☑ Fácil instalação e manutenção

Material

- ☑ Polietileno Linear



ES

Características

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanquedad total
- ☑ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ☑ No requiere consumo de energía
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ☑ Polietileno lineal

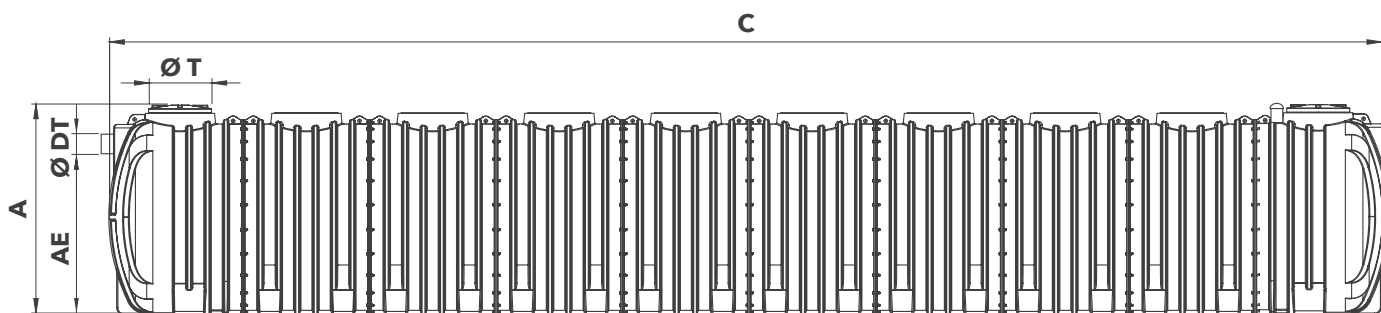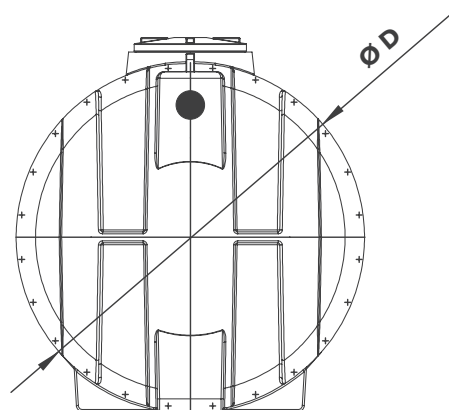

REF.	C COMP.DEPÓSITO LONGITUD DEL DEPÓSITO	A ALTURA DEPÓSITO ALTURA DEL DEPÓSITO	AE ALTURA DA ENTRADA ALTURA DE LA ENTRADA	Ø D Ø DEPÓSITO Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAMPA Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO Ø TUBO	CAPACIDADE CAPACIDAD
AMB206	3 030 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	10 000 l
AMB207	4 455 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	15 000 l
AMB208	5 880 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	20 000 l
AMB209	7 305 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	25 000 l
AMB210	8 730 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	30 000 l
AMB211	10 155 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	35 000 l
AMB212	11 580 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	40 000 l
AMB213	13 005 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	45 000 l
AMB214	14 430 mm	2 362 mm	2 000 mm	2 200 mm	620 mm	DN200	50 000 l

APLICAÇÃO DO PRODUTO APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANUTENÇÃO PRODUTO MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIÊNCIAS EFICIENCIAS
Moradias; Loteamentos; Hotéis; Escolas; Parque de Campismo... Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ex: 1-2 anos... Conforme as características de utilização Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70]% CBO ₅ - [40-60] Nota: Estes valores são meramente ilustrativos e variam conforme o efluente. SST - [50-70]% DBO ₅ - [40-60]% Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.