

FOSA SÉPTICA

VERTICAL 1500 | 2000 | 3000 L

CE EN 12566-1


Las fosas sépticas son equipos de tratamiento de aguas residuales domésticas, o similares, fabricados en polietileno lineal por moldeo rotacional, para su instalación subterránea. Mediante la combinación de un proceso de decantación y de digestión anaeróbica, se consigue una importante reducción de la carga contaminante.

Características

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanqueidad total
- ☑ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ☑ No requiere consumo de energía
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ☑ Polietileno lineal

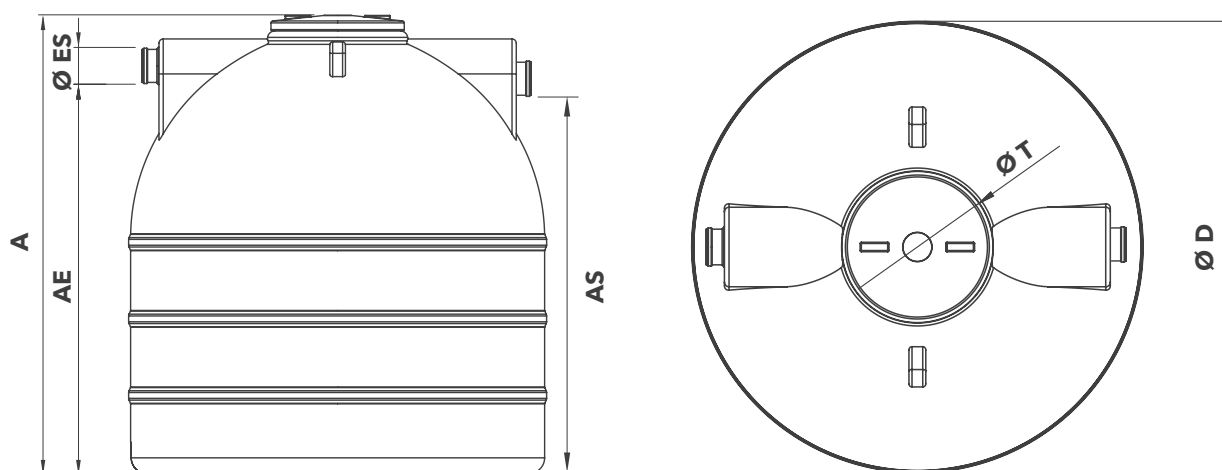

REF.	C LONGITUD DEL DEPÓSITO (MM)	A ALTURA DEL DEPÓSITO (MM)	AE ALTURA DE LA ENTRADA (MM)	AS ALTURA DE LA SALIDA (MM)	Ø D Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO	CAPACIDAD	N. PERSONAS	CAUDAL MÁXIMO DIARIO (L/D)
AMB101	—	1 550 mm	1 235 mm	1 185 mm	1 314 mm	420 mm	DN110	1 500 l	4 - 5	600 - 750
AMB104	—	1 613 mm	1 395 mm	1 345 mm	1 474 mm	420 mm	DN110	2 000 l	5 - 8	750 - 1 200
AMB105	—	2 155 mm	1 937 mm	1 887 mm	1 474 mm	420 mm	DN110	3 000 l	8 - 10	1 200 - 1 350

APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIENCIAS
Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70]% DBO ₅ - [40-60]% Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.