

FOSSA SÉPTICA

FOSA SEPTICA

VERTICAL

CE EN 12566-1

PT

Características

- ☑ Insensibilidade à corrosão
- ☑ Estanquicidade total
- ☑ Elevada resistência aos impactos e às intempéries
- ☑ Não requer consumo energético
- ☑ Fácil instalação e manutenção

Material

- ☑ Polietileno Linear



ES

Características

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanquedad total
- ☑ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ☑ No requiere consumo de energía
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ☑ Polietileno lineal

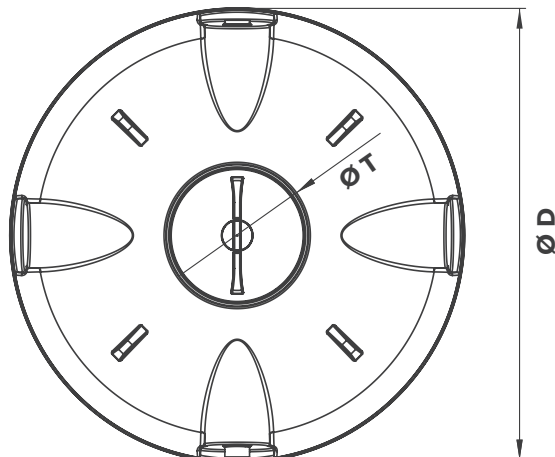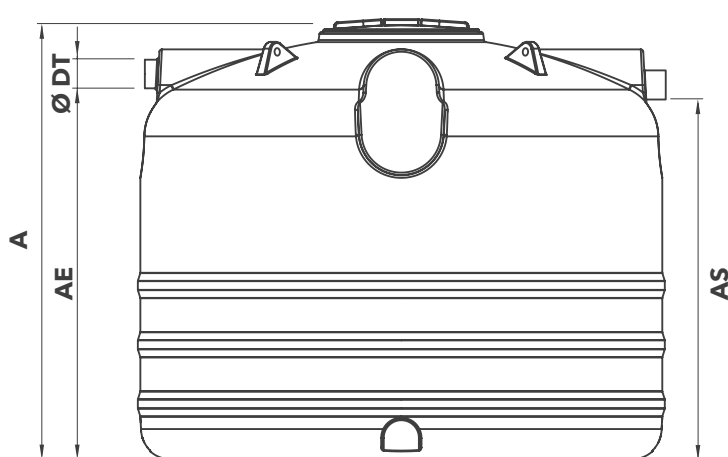

REF.	C COMPRIMENTO DEPÓSITO LONGITUD DEL DEPÓSITO	A ALTURA DEPÓSITO HAUTEUR DU RÉSERVOIR	AE ALTURA DA ENTRADA ALTURA DE LA ENTRADA	AS ALTURA DA SAÍDA ALTURA DE LA SALIDA	Ø D Ø DEPÓSITO Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAMPA Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO Ø TUBO	CAPACIDADE CAPACIDAD	Nº HAB N. PERSONAS
AMB106	—	1 754 mm	1 404 mm	1 354 mm	2 100 mm	620 mm	DN160	5 000 l	25
AMB117	—	2 645 mm	2 295 mm	2 245 mm	2 100 mm	620 mm	DN160	8 000 l	40
AMB118	—	2 442 mm	2 011 mm	1 961 mm	2 500 mm	620 mm	DN200	10 000 l	50
AMB119	—	3 292 mm	2 60 mm	2 810 mm	2500 mm	620 mm	DN200	15 000 l	70

APLICAÇÃO DO PRODUTO APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANUTENÇÃO PRODUTO MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIÊNCIAS EFICIENCIAS
Moradias; Loteamentos; Hotéis; Escolas; Parque de Campismo... Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ex: 1-2 anos... Conforme as características de utilização Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70]% CBO ₅ - [40-60] Nota: Estes valores são meramente ilustrativos e variam conforme o efluente. SST - [50-70]% DBO ₅ - [40-60]% Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.