

# SEPARADOR GORDURAS C/ PRÉ DECANTAÇÃO

## SEPARADOR DE GRASAS HORIZONTAL CON PRÉ-DECANTACIÓN

### HORIZONTAL

CE EN 1825-1

PT

**Características**

- ✓ Insensibilidade à corrosão
- ✓ Estanquicidade total
- ✓ Elevada resistência aos impactos e às intempéries
- ✓ Não requer consumo energético
- ✓ Fácil instalação e manutenção

**Material**

- ✓ Polietileno Linear




ES

**Características**

- ✓ Insensibilidad a la corrosión
- ✓ Estanqueidad total
- ✓ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ✓ No requiere consumo de energía
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento

**Material**

- ✓ Polietileno lineal

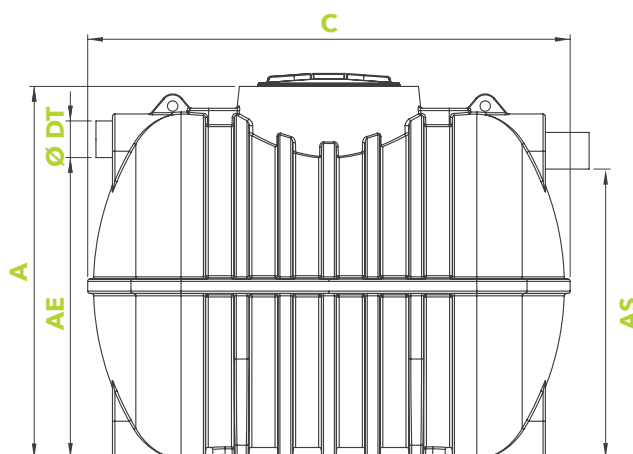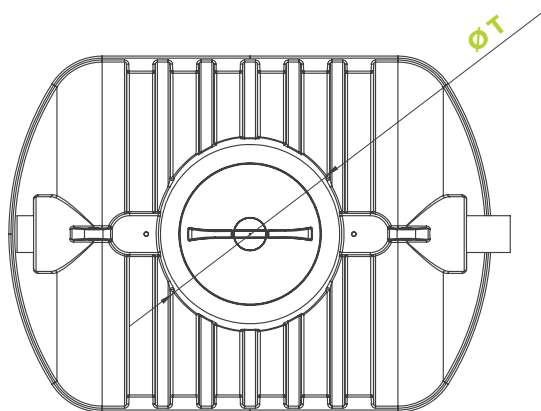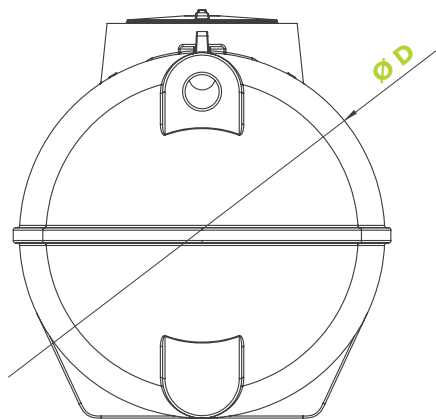

| REF.   | C<br>COMP.DEPÓSITO<br>LONGITUD DEL DEPÓSITO | A<br>ALTURA DEPÓSITO<br>ALTURA DEL DEPÓSITO | AE<br>ALTURA DA ENTRADA<br>ALTURA DE LA ENTRADA | AS<br>ALTURA DA SAÍDA<br>ALTURA DE LA SALIDA | Ø D<br>Ø DEPÓSITO | Ø T<br>Ø TAMPA<br>Ø TAPA | Ø DT<br>Ø TUBO | CAPACIDADE<br>CAPACIDAD |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| AMB308 | 1 900 mm                                    | 1 230 mm                                    | 950 mm                                          | 900 mm                                       | 1160 mm           | 620 mm                   | DN110          | 1 500 l                 |
| AMB309 | 2 100 mm                                    | 1 620 mm                                    | 1 350 mm                                        | 1 300 mm                                     | 1 550 mm          | 620 mm                   | DN110          | 3 000 l                 |
| AMB310 | 2 250 mm                                    | 1 990 mm                                    | 1 600 mm                                        | 1 550 mm                                     | 1 900 mm          | 620 mm                   | DN160          | 5 000 l                 |

| APLICAÇÃO DO PRODUTO<br>APLICACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                   | MANUTENÇÃO PRODUTO<br>MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO                                                                                  | EFICIÊNCIAS<br>EFICIENCIAS                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moradias; Loteamentos; Hotéis;<br>Escolas; Parque de Campismo...<br>Casas; Granjas; Huertos; Hoteles;<br>Escuelas; Campamentos... | Ex: 1-2 anos...<br>Conforme as características de<br>utilização<br>Ej: 1-2 años...<br>En función de las características<br>de uso | SST - [50-70]%<br>CBO <sub>5</sub> - [40-60]<br>Nota: Estes valores são meramente<br>ilustrativos e variam conforme o efluente.<br>SST - [50-70]%<br>DBO <sub>5</sub> - [40-60]%<br>Nota: Estos valores son meramente<br>ilustrativos y varían en función del efluente. |