

SEPARADOR GORDURAS SEPARADOR DE GRASAS

VERTICAL

CE EN 1825-1

PT

Características

- ☑ Insensibilidade à corrosão
- ☑ Estanquicidade total
- ☑ Elevada resistência aos impactos e às intempéries
- ☑ Não requer consumo energético
- ☑ Fácil instalação e manutenção

Material

- ☑ Polietileno Linear


ES

Características

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanqueidad total
- ☑ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ☑ No requiere consumo de energía
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ☑ Polietileno lineal

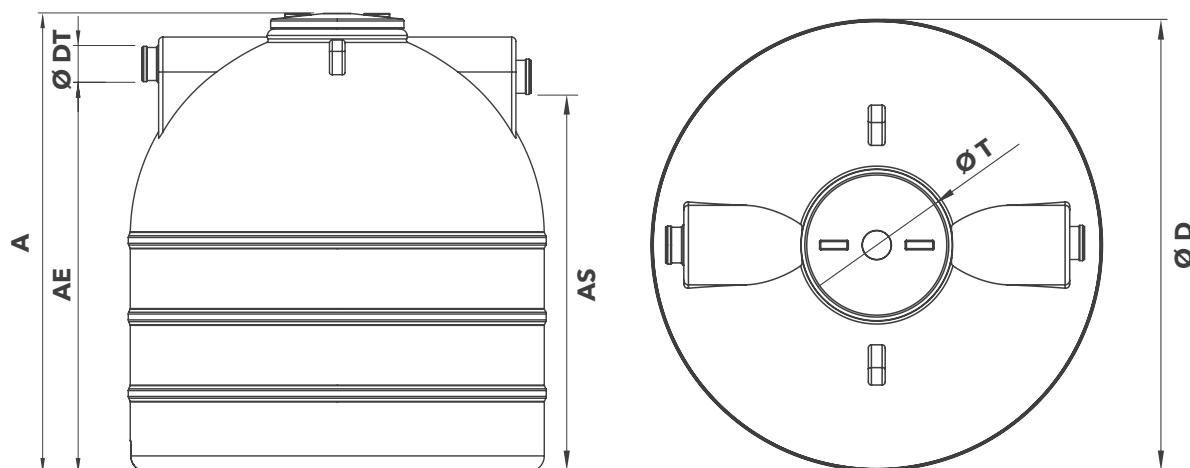

REF.	C COMP.DEPÓSITO LONGITUD DEL DEPÓSITO	A ALTURA DEPÓSITO ALTURA DEL DEPÓSITO	AE ALTURA DA ENTRADA ALTURA DE LA ENTRADA	AS ALTURA DA SAÍDA ALTURA DE LA SALIDA	Ø D Ø DEPÓSITO Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAMPA Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO Ø TUBO	CAPACIDADE CAPACIDAD
AMB301	—	1 550 mm	1 235 mm	1 185 mm	1 314 mm	420 mm	DN110	1 500 l
AMB302	—	1 613 mm	1 395 mm	1 345 mm	1 474 mm	420 mm	DN110	2 000 l
AMB305	—	2 155 mm	1 937 mm	1 887 mm	1 474 mm	420 mm	DN110	3 000 l

APLICAÇÃO DO PRODUTO APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANUTENÇÃO PRODUTO MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIÊNCIAS EFICIENCIAS
Moradias; Loteamentos; Hotéis; Escolas; Parque de Campismo... Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ex: 1-2 anos... Conforme as características de utilização Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70]% CBO ₅ - [40-60] Nota: Estes valores são meramente ilustrativos e variam conforme o efluente. SST - [50-70]% DBO ₅ - [40-60]% Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.