

CONTENEDOR OIL O3 Y O5

Contenedor para la recogida selectiva de aceite de cocina usado (UFO). Ayuda a mejorar el medio ambiente y a reducir los vertidos accidentales.



CARACTERÍSTICAS

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanqueidad total
- ☑ Alta resistencia al impacto y a la intemperie
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento



- ☑ O3 compuesto por un contenedor de 240 l en su interior.
- ☑ O5 compuesto por una cuba de 500 l en su interior.

MATERIAL

○ Polietileno lineal con protección UV

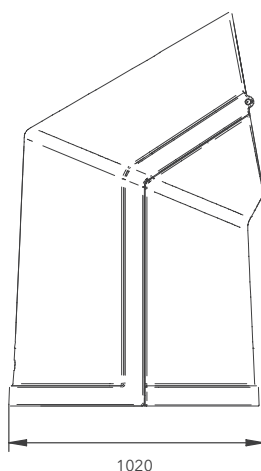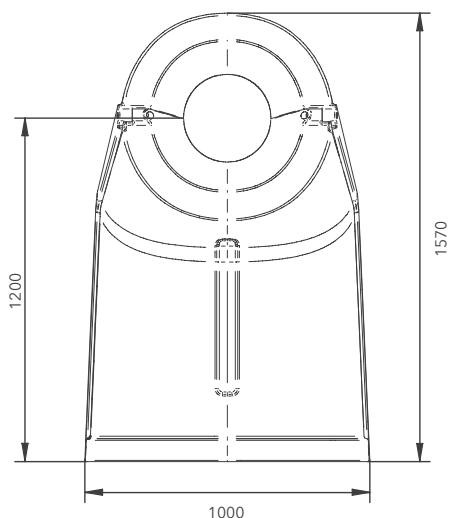

REF.	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ALTURA HASTA LA APERTURA	CAPACIDAD (LITROS)	COLOR STANDARD
AMB605	1000 mm	1570 mm	1020 mm	1200 mm	240 l	● RAL 2004

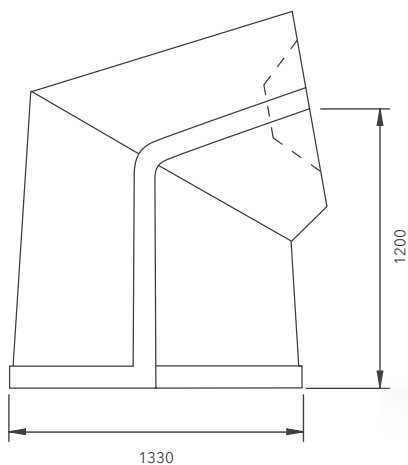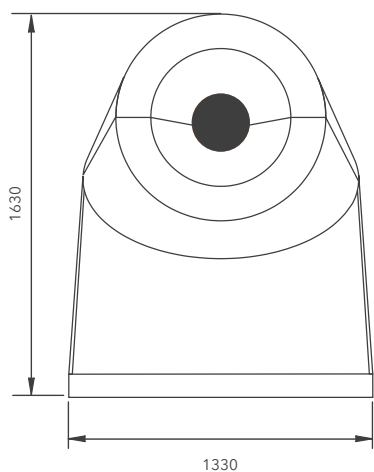

REF.	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ALTURA HASTA LA APERTURA	CAPACIDAD (LITROS)	COLOR STANDARD
AMB606	1330 mm	1630 mm	1330 mm	1200 mm	500 l	● RAL 2004