

FOSSA SÉPTICA FOSA SEPTICA

HORIZONTAL MODULAR

CE EN 12566-1

PT

Características

- ✓ Insensibilidade à corrosão
- ✓ Estanquicidade total
- ✓ Elevada resistência aos impactos e às intempéries
- ✓ Não requer consumo energético
- ✓ Fácil instalação e manutenção

Material

- ✓ Polietileno Linear



ES

Características

- ✓ Insensibilidad a la corrosión
- ✓ Estanqueidad total
- ✓ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ✓ No requiere consumo de energía
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ✓ Polietileno lineal

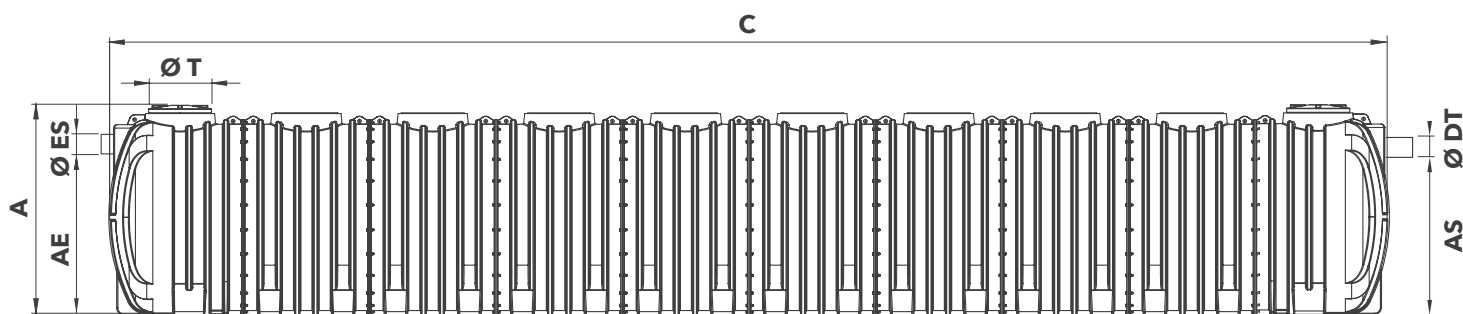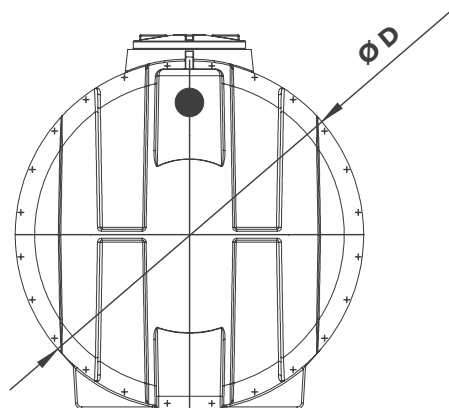

REF.	C COMPRIMENTO DEPÓSITO LONGITUD DEL DEPÓSITO	A ALTURA DEPÓSITO ALTURA DEL DEPÓSITO	AE ALTURA DA ENTRADA ALTURA DE LA ENTRADA	AS ALTURA DA SAÍDA ALTURA DE LA SALIDA	Ø D Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAMPA Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO Ø TUBO	CAPACIDADE CAPACIDAD	Nº HAB NO. PERSONAS
AMB107	3 030 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	10 000 l	50
AMB108	4 455 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	15 000 l	75
AMB109	5 880 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	20 000 l	100
AMB110	7 305 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	25 000 l	125
AMB111	8 730 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	30 000 l	150
AMB112	10 155 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	35 000 l	175
AMB113	11 580 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	40 000 l	200
AMB114	13 005 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	45 000 l	225
AMB115	14 430 mm	2 362 mm	2 000 mm	1 950 mm	2 200 mm	620 mm	200 mm	50 000 l	250

APLICAÇÃO DO PRODUTO APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANUTENÇÃO PRODUTO MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIÊNCIAS EFICIENCIAS
Moradias; Loteamentos; Hotéis; Escolas; Parque de Campismo... Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ex: 1-2 anos... Conforme as características de utilização Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70] % CBO ₅ - [40-60] Nota: Estes valores são meramente ilustrativos e variam conforme o efluente. SST - [50-70] % DBO ₅ - [40-60] % Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.