

FOSA SÉPTICA

HORIZONTAL 1500 | 3000 | 5000 L




Las fosas sépticas son equipos de tratamiento de aguas residuales domésticas, o similares, fabricados en polietileno lineal por moldeo rotacional, para su instalación subterránea. Mediante la combinación de un proceso de decantación y de digestión anaeróbica, se consigue una importante reducción de la carga contaminante.

Características

- ☑ Insensibilidad a la corrosión
- ☑ Estanqueidad total
- ☑ Alta resistencia a los impactos y a la intemperie
- ☑ No requiere consumo de energía
- ☑ Fácil instalación y mantenimiento

Material

- ☑ Polietileno lineal

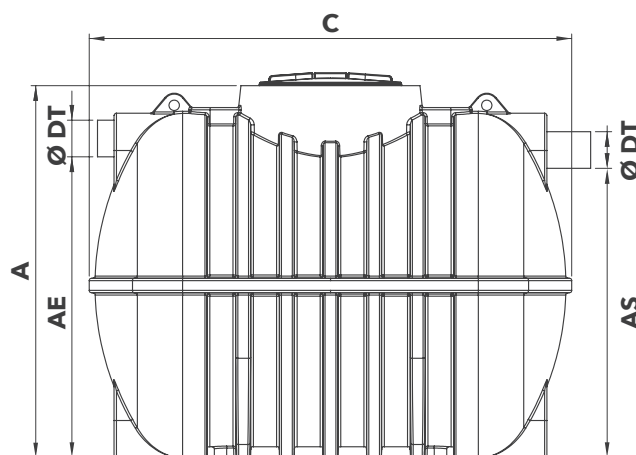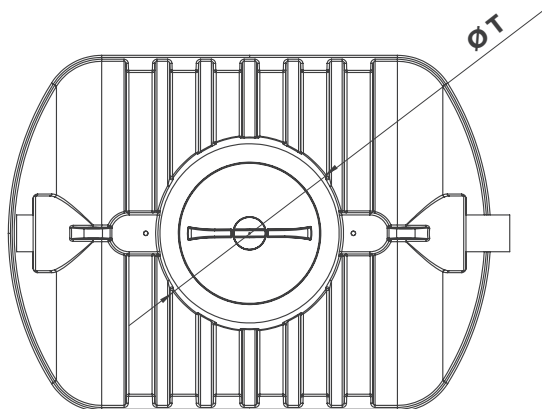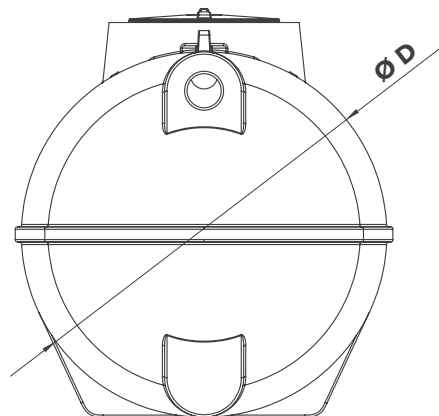

REF.	C LONGITUD DEL DEPÓSITO (MM)	A ALTURA DEL DEPÓSITO (MM)	AE ALTURA DE LA ENTRADA (MM)	AS ALTURA DE LA SALIDA (MM)	Ø D Ø DEPÓSITO	Ø T Ø TAPA	Ø DT Ø TUBO	CAPACIDAD	N. PERSONAS	CAUDAL MÁXIMO DIARIO (L/D)
AMB120	1 900 mm	1 322 mm	940 mm	890 mm	1 110 mm	620 mm	DN110	1 500 l	4-5	600 - 750
AMB121	2 100 mm	1 712 mm	1 303 mm	1 253 mm	1 500 mm	620 mm	DN110	3 000 l	8-10	1 200 - 1 350
AMB122	2 250 mm	2 082 mm	1 620 mm	1 570 mm	1 850 mm	620 mm	DN160	5 000 l	15-17	2 100 - 2 250

APLICACIÓN DEL PRODUCTO	MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO	EFICIENCIAS
Casas; Granjas; Huertos; Hoteles; Escuelas; Campamentos...	Ej: 1-2 años... En función de las características de uso	SST - [50-70]% DBO ₅ - [40-60]% Nota: Estos valores son meramente ilustrativos y varían en función del efluente.